

Пуф Kids спецификация				
№ Дет.	Наименование детали	Размер Дет.	Материал	Кол-во
1	Бок	384x380	ДСП 16 мм	2
2	Задняя/передняя стенка	364x348	ДСП 16 мм	2
3	Дно	384x348	ДСП 16 мм	1
4	Крышка	420x420	Мягкий элемент	1

Пуфик Соната Junior

Таблица фурнитуры тумбы

№1 Опора регулируемая  4шт.	№2 Винт для (минификса)  12шт.	Стяжка эксцентриковая (минификс) №3  12шт.	№4 Заглушка для (минификса)  12шт.	№5 Конфирмат (евровинт)  4 шт.	№6 Заглушка к конфирмату  4шт.
№7 Клей ПВА  1 шт.	№8 Шкант 8x30  12шт.	№9 Саморез 3,5x15  6шт.	№10 Ключ шестигранный S4  1 шт.	№11 Петля  2 шт.	



Высота - 450 мм
 Ширина - 420 мм
 Глубина - 420 мм

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и совершенствования конструкций изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Для сборки потребуется угольник, молоток и отвертка.

Проверить комплектность каждого пакета по имеющемуся на них маркировке.

Внимание! Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

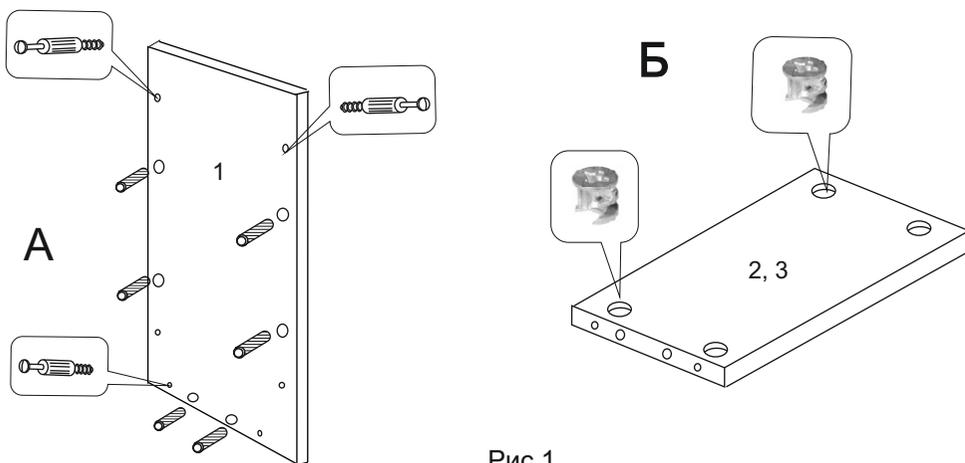


Рис.1

Сборка тумбы.

Сборка тумбы начинается с установки фурнитуры на боковинах пуфа дет.№1.

В отверстия диаметром 5мм винтите винты минификса (поз.2), а в отверстия диаметром 8мм вставьте шканты (поз.8) до упора, предварительно смазав их клеем ПВА рис.1а.

В отверстия диаметром 15мм на задней и передней стенках дет.№2 установите эксцентрики минификса (поз.3). рис.1б. Таким же образом установите эксцентрики в дно пуфа дет.№3. рис.1б.

Далее, детали №1, №2, №3 собрать между собой, вставив винт в эксцентрик и повернув эксцентрик с помощью отвертки или ключа S4 (поз.10) по часовой стрелке. Дополнительно закрепить дно дет.№3 к передней и задней стенкам конфирматами (поз.5). рис.2 с помощью ключа S4.

Далее с помощью саморезов 3,5x15 (поз.9) установить петли (поз.11) одной частью на крышку пуфа дет.№4, а другой частью на верхнюю кромку задней стенки в специальные надсверленные отверстия (рис.2).

ВНИМАНИЕ! Чрезмерно сильное затягивание саморезов может привести к появлению трещин на кромке.

Вверните в нижние торцы боковин регулируемые ножки (поз.1).

Закройте всю видимую фурнитуру пластиковыми заглушками (поз.4),

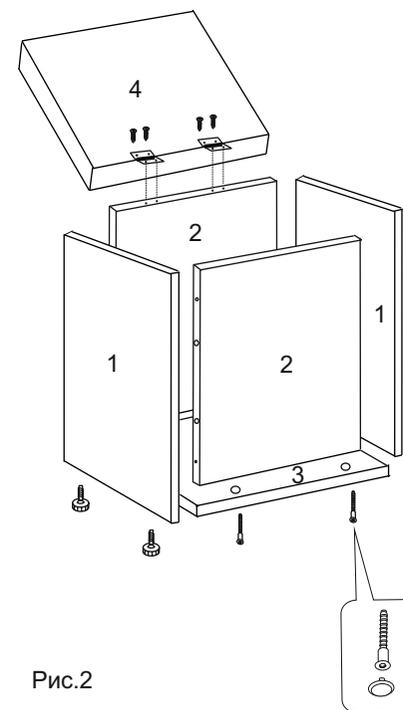


Рис.2

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать рекомендациям.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя. После сборки необходимо наклеить ярлык на соответствие ГОСТ-Р (в инструкции), на невидимую поверхность изделия.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а так же от механических повреждений.

Внимание:

1. Максимальная допустимая нагрузка на одно спальное место для изделия, укомплектованного ортопедическим основанием — не более 120 кг.
2. В случае комплектации изделия донышками из ЛМДФ 10мм. максимально допустимая распределенная нагрузка на них — не более 30 кг.
3. В случае комплектации изделия донышками из ДВП 4 мм. максимально допустимая распределенная нагрузка на них — не более 15 кг.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и составляет на кровати и диваны 18 (восемнадцать) месяцев со дня передачи товара, на остальную мебель, не предназначенную для сидения и лежания, гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня передачи товара, и является сроком для предъявления претензий к изготовителю.

Срок службы, при правильном уходе, на мебель составляет 7 (семь) лет с момента передачи товара.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия ГОСТ-Р при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а так же несоответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счет покупателя. В случае обнаружения недостатков Вам необходимо обратиться в магазин, где куплен товар и написать заявление. Если случай гарантийный, изготовитель обязуется устранить все недостатки в течении срока, установленного законом.

В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендации по уходу за изделием, претензии не принимаются.

Изготовитель принимает и рассматривает претензии потребителей по запаху изделия в течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи покупателю.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМА И ОСНОВАНИЙ РАЗБОРНЫХ/ НЕРАЗБОРНЫХ.

Во избежание скрипа, необходимо время от времени подтягивать узловые соединения, регулярно смазывать механизмы и петлевые соединения техническим маслом (бесцветным). Скрип, возникший в результате невыполнения данных условий, не является недостатком.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.